




# ARCHITRAVE

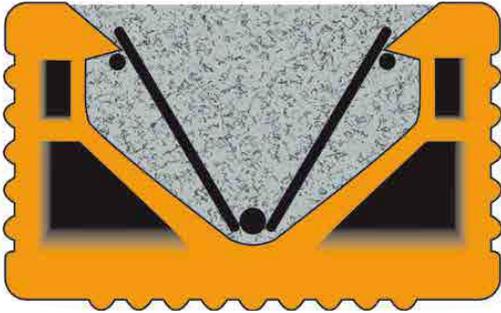

## L'ARCHITRAVE INNOVATIVO

L'ARCHITRAVE TRIPLOK è un manufatto che si integra in maniera ideale nei muri sia portanti che divisorii, costruiti in maniera tradizionale, evitando segnature nell'intonaco e ponti termici.

L'ARCHITRAVE TRIPLOK è rigido ma leggero e può essere usato sia in posizione piana (per le murature esterne) che di fianco (per le tramezze interne); il laterizio, prodotto in esclusiva, è assai poroso e privo di fluorescenze e la sua particolare forma consente di formare, con il calcestruzzo ad alta resistenza ed un'armatura con traliccio elettrosaldato, una perfetta trave a V. Appoggio consigliato cm 25 per parte.

L'ARCHITRAVE TRIPLOK viene prodotto con un impianto automatizzato ad alta tecnologia che consente il controllo delle qualità del getto di riempimento, la perfetta planarità dell'intradosso ed il mantenimento di un allineamento impeccabile; un'adeguata vibrazione in fase di getto consente il totale avvolgimento del traliccio di armatura.


Viene prodotto in sezione di cm 11,5x7,5 e con lunghezze variabili da 1,00 a 3,00 metri e in sezione di cm 7,5x7,5 con lunghezza variabile da 1,00 a 2,00 metri. È fornito su bancali, in pacchi reggiati, da 40 pezzi il primo e da 44 pezzi il secondo.



## ARCHITRAVE TRI PLOK CON ARMATURA LENTA SEZ. 12x8

ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA MTL	PESO CAD. KG	PESO X PACCO 40 PZ	UNITÀ DI MISURA	MTL X PACCO 40 PZ
901	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,00	15,00	600 Kg	CAD.	40
902	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,25	18,75	750 Kg	CAD.	50
903	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,50	22,50	900 Kg	CAD.	60
904	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,75	26,25	1.050 Kg	CAD.	70
905	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,00	30,00	1.200 Kg	CAD.	80
906	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,25	33,75	1.350 Kg	CAD.	90
907	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,50	37,50	1.500 Kg	CAD.	100
908	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,75	41,25	1.650 Kg	CAD.	110
909	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	3,00	45,00	1.800 Kg	CAD.	120
919	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	3,25	48,75	1.950 Kg	CAD.	130
920	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,6	3,50	52,50	2.100 Kg	CAD.	140
921	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,7	3,75	56,25	2.250 Kg	CAD.	150
923	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,8	4,00	60,00	2.400 Kg	CAD.	160

SU RICHIESTA ULTERIORE ARMATURA DI RINFORZO



## I vantaggi dell'ARCHITRAVE TRI PLOK sono:

- per i RIVENDITORI minor onere di magazzino con notevoli vantaggi economici e di spazio nei piazzali;
- per i TECNICI la perfetta continuità con la muratura in laterizio alveolato;
- per i POSATORI lo snellimento del lavoro di cantiere e la grande facilità di applicazione dell'intonaco su una base di laterizio particolarmente poroso e ventilato.

## ARCHITRAVE TRI PLOK CON ARMATURA LENTA SEZ. 8x8

ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA MTL	PESO CAD. KG	PESO X PACCO 44 PZ	UNITÀ DI MISURA	MTL X PACCO 44 PZ
924	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	1,00	11,00	484 Kg	CAD.	44
925	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	1,25	13,75	605 Kg	CAD.	55
926	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	1,50	16,50	726 Kg	CAD.	66
927	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	1,75	19,25	847 Kg	CAD.	77
928	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	2,00	22,00	968 Kg	CAD.	88
929	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	2,25	24,75	1.089 Kg	CAD.	99
930	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	2,50	27,50	1.210 Kg	CAD.	110

